


STANDARD PACKAGING: STRIPS

CONDITIONNEMENT STANDARD: BANDES

BN1¹⁾

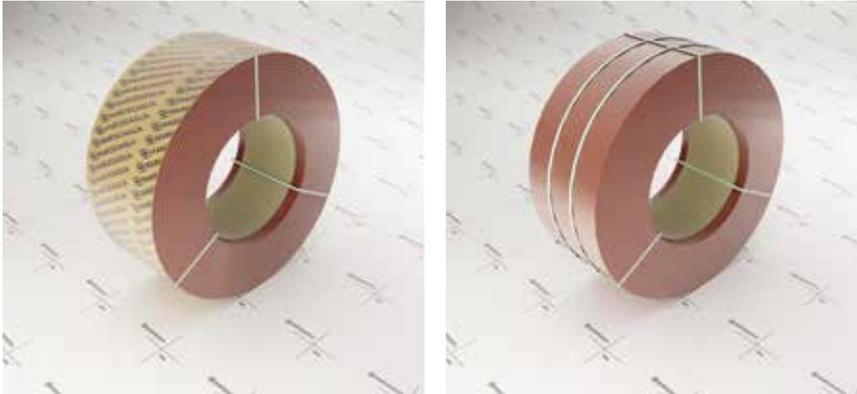


Reconstituted horizontal axis packaging strips for loading onto trucks

Bandes d'emballage à axe horizontal reconstituées pour chargement sur camions

max. weight **8,000 kg**
poids max.

BN2¹⁾

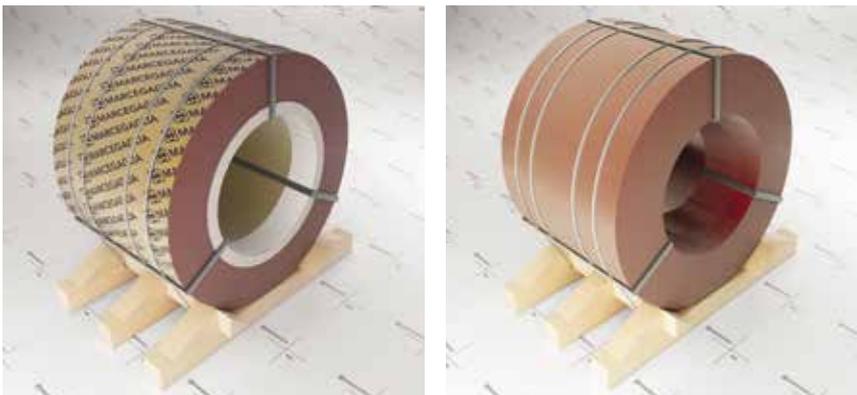

Reconstituted horizontal axis packaging on saddle strips for forklift loading


Emballage à axe horizontal reconstitué sur les bandes de selle pour le chargement des chariots élévateurs

max. diameter **1,250 mm**
diamètre max.

max. weight **5,000 kg**
poids max.

min. width **400 mm**
largeur min

BN3

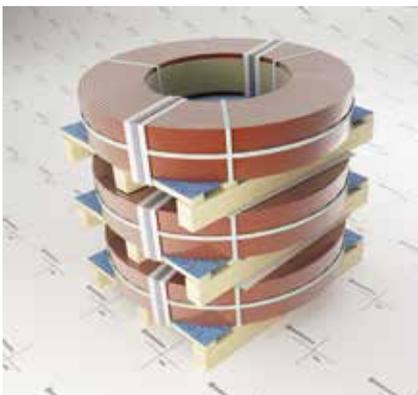

Pallet with minimum height of 80 mm, shape and size of pallet dependent on the external diameter of the strips

Palette d'une hauteur minimale de 80 mm, la forme et la taille de la palette dépendent du diamètre extérieur des feuillards


max. weight **4,500 kg**
poids max.

B7 (700x700) - B9 (900x900)

BN5²⁾


Packaged according to customer specifications

Emballé selon les spécifications du client

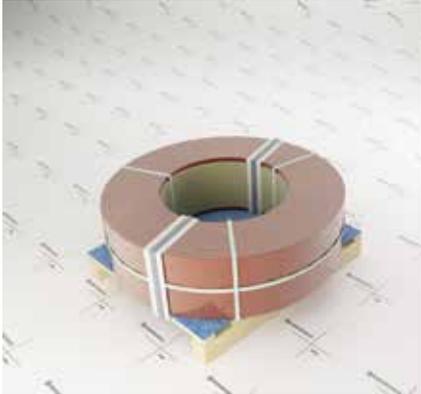BN7

Packaging consisting of 2 pieces of wood, minimum height 90 mm, strapped to the strips
Emballage composé de 2 pièces de bois, hauteur minimum 90 mm, sanglées sur les bandes

max. weight **3,000 kg**
poids max.

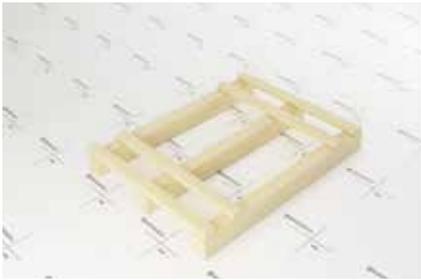BN9

Pallet with free centre hole
Palette avec trou central libre

max. weight **4,500 kg**
poids max.

BN9 (900x900)

PACKAGING - EMBALLAGE

| | |
|-----------|---|
| 0 | without spacers <i>sans entretoises</i> |
| 4 | with 40 mm spacers between strips <i>avec entretoises de 40 mm entre les bandes</i> |
| 5 | with 50 mm spacers between strips <i>avec entretoises de 50 mm entre les bandes</i> |
| 8 | with 80 mm spacers between strips <i>avec entretoises de 80 mm entre les bandes</i> |
| 10 | with 100 mm spacers between strips <i>avec entretoises de 100 mm entre les bandes</i> |
| A | no protection <i>pas de protection</i> |
| B | plastic bag <i>sac plastique</i> |
| C | plastic bag with VCI <i>sac plastique avec inhibiteur de corrosion à la vapeur</i> |
| H | paper with VCI <i>papier avec avec inhibiteur de corrosion à la vapeur</i> |
| | plastic above and below the material ²⁾ <i>plastique au-dessus et au-dessous du matériau</i> |
| | separators wrapped in plastic or paper ²⁾ <i>séparateurs enveloppés de plastique ou de papier</i> |

**MARCEGAGLIA STANDARD PALLET
PALETTE STANDARD MARCEGAGLIA**

In the event that no packing is specified, standard packing will be used.

Pallet with minimum height of 80 mm, shape and size of pallet according to the external diameter of the strips.

- No separators for strips <100 mm wide: BN 3
- 40 mm separators for strips >100 mm wide: BN 3 - BN 4

Dans le cas où aucun emballage n'est spécifié, un emballage standard sera utilisé. Palette hauteur minimum 80 mm, forme et taille de palette en fonction du diamètre extérieur des bandes.

- Pas de séparateurs pour bandes <100 mm de large : BN 3
- Séparateurs de 40 mm pour bandes >100 mm de large : BN 3 - BN 4

Capacity refers to a single pallet. Stacking and securing is the customer's responsibility. You are reminded that all packaging types are suitable for supporting their own weight and that it is not permitted to stack packages. For packaging requiring spacers not specified in this codification, maximum thickness spacers must be inserted.
La capacité se réfère à une seule palette. L'empilage et la sécurisation sont la responsabilité du client. Il est rappelé que tous les types d'emballages sont adaptés pour supporter leur propre poids et qu'il est interdit de gerber les colis. Pour les emballages nécessitant des entretoises non spécifiées dans cette codification, des entretoises d'épaisseur maximale doivent être insérées.

¹⁾ Please see the table for any features such as wood separators, paper, etc. - *Veillez consulter le tableau pour toutes les caractéristiques telles que les séparateurs de bois, le papier, etc.*

²⁾ To be agreed with the plant's QC - *À convenir avec le contrôle-qualité de l'usine*

Capacity refers to a single pallet. Stacking and securing is the customer's responsibility
La capacité se réfère à une seule palette. L'empilage et la sécurisation relèvent de la responsabilité du client