


MP5

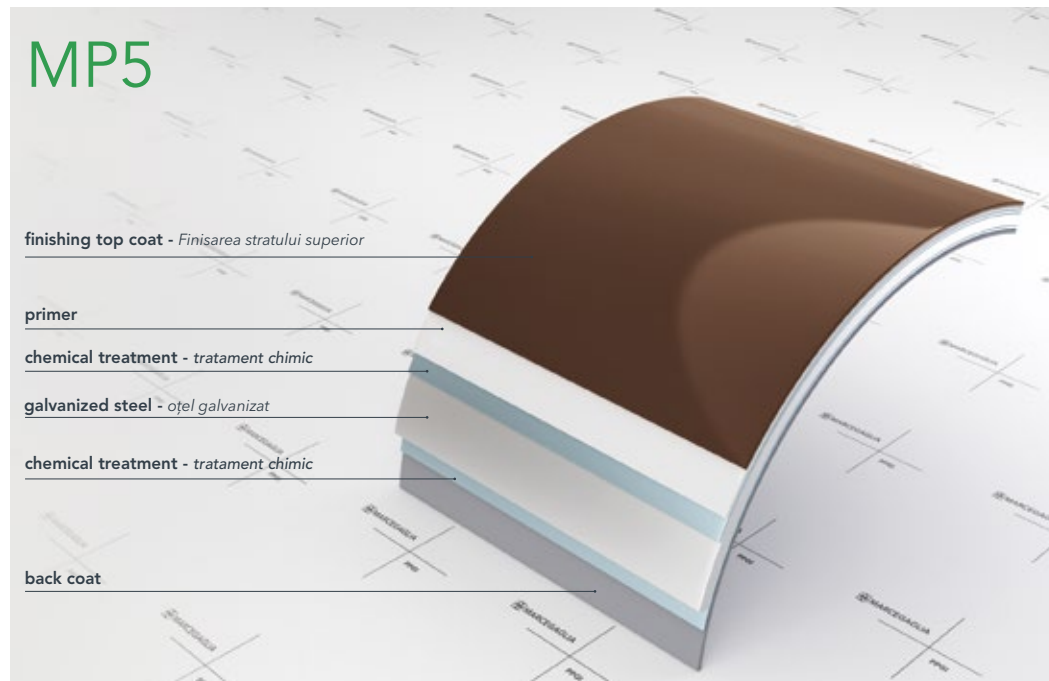

SUPER POLYESTER - POLYURETHANE SUPER POLIESTER - POLIURETAN

Substrate:
galvanized Z200
Anti-corrosion primer:
epoxy-polyester primer
Back coat:
epoxy-polyester

Suport:
Z200 galvanizat
Grund anti-coroziune:
grund poliester epoxidic
Back coat:
poliester epoxidic

APPLICATION APLICARE	Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Increased workability, duration, chemical resistance Sectorul construcțiilor (panouri termoizolante, tablă ondulată trapezoidală). Performanță sporită la prelucrare, durată, rezistență chimică ridicată
INSTALLING INSTALARE	Medium pollution levels Niveluri de poluare medii
WARRANTY GARANȚE	12 years (in case of 15 μm of primer warranty becomes 15 years) 12 ani (în cazul grundului de 15 μm, garanția este de 15 ani)

CHARACTERISTICS CARACTERISTICI acc. to EN 10169	Specular gloss - Luciu	10-80
	Appearance - Aspect	Smooth - Netedă
	Flexibility after bending - Flexibilitate după îndoire	2,0 T
	Impact resistance - Rezistență la impact	18 J
	Pencil hardness - Duritate	Not lower than F - Nu este mai mic decât F
	Salt spray resistance - Rezistență la ceața salină	500 h. neutral salt spray expos. - 500 de ore de expunere la ceața salină neutră
	Resistance to solvent - Rezistență la solvenți	min. 100 dc MEK
	UV Resistance - Rezistență la radiații UV	RUV 3
	Corrosion class - Clasa de coroziune	RC3 – (RC4 MP5AS)
	Acid/base resistance - Rezistență la acizi/baze	Good (in relation to the % dilution) - Bună (în raport cu procentul de diluare)
Resistance to mineral oils - Rezistență la uleiuri minerale	Excellent - Excelentă	
Fire classification - Clasificare de reacție la incendiu	A1	

COATING SYSTEM SISTEM DE ACOPERIRE	PRIMER A Thickness - grosime	TOP COAT A Thickness - grosime	PRIMER/BACK B Thickness - grosime	TOP COAT B Thickness - grosime
MP5	5 μm	20 μm	7 μm	-
M2P5	5 μm	20 μm	5 μm	20 μm
MP5AS	15 μm	20 μm	5/7 μm	-

*referring to standard thickness ≤ 0,6 mm - *se referă la grosimea standard ≤ 0,6 mm