


## Coateel® UrbanSkin MP4

**POLYESTER -  
POLYAMIDE**  
POLIESTERE -  
POLIAMMIDICO

**Substrate:**  
galvanized Z140  
**Anti-corrosion primer:**  
epoxy-polyester primer  
**Back coat:**  
epoxy-polyester

**Supporto base:**  
zincato Z140  
**Base anticorrosiva:**  
primer epossipoliestere  
**Back coat:**  
epossipoliestere

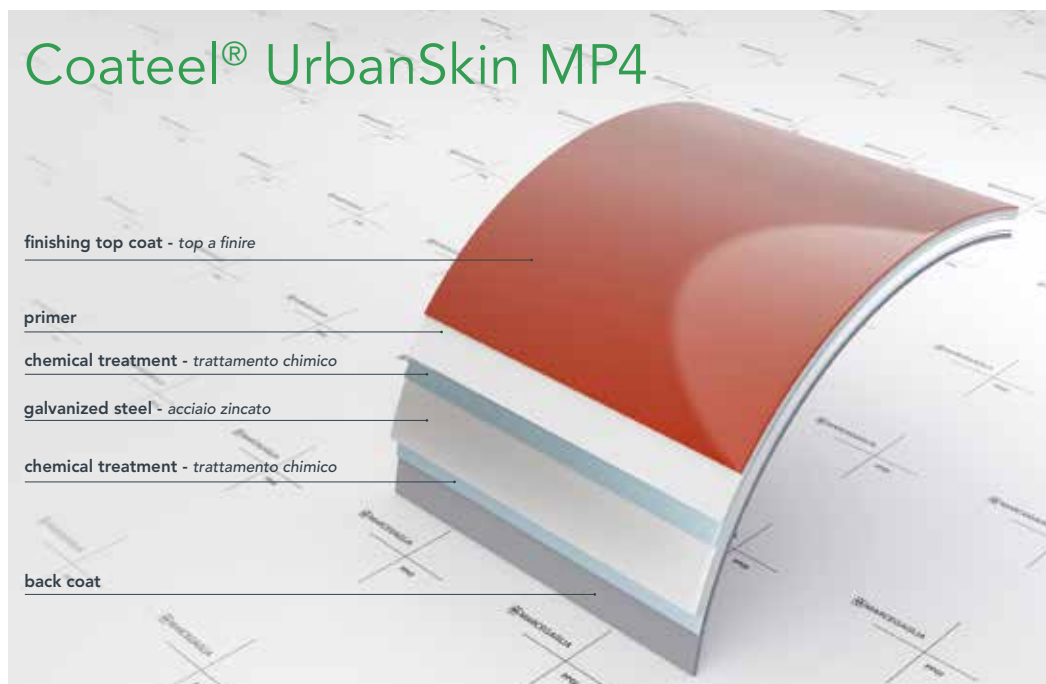

**APPLICATION**  
UTILIZZO FINALE

Building sector - gutters, flashings, general roofing. Non-slip and wrinkled finish available  
Settore edilizia - grondaie, lattonerie, coperture generali. Disponibile nelle finiture antislip e wrinkled

**INSTALLING**  
INSTALLAZIONE

Standard, with low pollution levels  
Standard, con bassi livelli di inquinamento

**WARRANTY**  
GARANZIA

10 years  
10 anni

**CHARACTERISTICS**  
CARATTERISTICHE

acc. to **EN 10169**

Specular gloss - Brillantezza	0-40
Appearance - Aspetto	Structured-wrinkled-polyamide - Strutturato-wrinkled-poliammidico
Flexibility after bending* - Fessurazione dopo piega	2,0 T
Impact resistance - Resistenza all'impatto	18 J
Pencil hardness - Durezza superficiale	Not lower than F - Non inferiore a F
Salt spray resistance - Resistenza alla corrosione	500 hours neutral salt spray exposure - 500 ore nebbia salina neutra
Resistance to solvent - Resistenza ai solventi	min. 100 dc MEK
UV Resistance - Classe resistenza UV	RUV 2
Corrosion class - Classe di corrosione	RC3 (Z225) - (RC4 MP4AS)
Acid/base resistance - Resistenza acidi/basi	Good (in relation to the % dilution) - Buona (in relazione alla % di diluizione)
Resistance to mineral oils - Resistenza oli minerali	Excellent - Ottima
Fire classification - Classe reazione al fuoco	A1

COATING SYSTEM SISTEMA VERNICIANTE	PRIMER A Thickness - spessore	TOP COAT A Thickness - spessore	PRIMER/BACK B Thickness - spessore	TOP COAT B Thickness - spessore
MP4	5 µm	20 µm	7 µm	-
M2P4	5 µm	20 µm	5 µm	20 µm
MP4AS	15 µm	20 µm	5/7 µm	-

\*referring to standard thickness ≤ 0,6 mm - \*riferito a spessore standard ≤ 0,6 mm